株式会社ピービー© http://www.pb-jp.com
〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井3-4-29
商品お問い合わせ先： 大阪オフィス support@pb-jp.com
〒561-0841 大阪府豊中市名神口3-7-3
TEL.06-6335-0805 FAX.06-6335-0807

CANバスアダプターⅢ 専用オプションキット
ステアリングリモートコントローラーオプション

SRC-HL3

取付・取扱説明書

販売店様へ
取り付け作業が完了しましたら、この取付・取扱説明書をお客様へお渡しください。

もくじ

構成部品・主な仕様 ・・・・・・・ P1
安全に正しくお使いいただくために 接続するまえの準備 ・・・・・・・ P2
取り付けのしかた１（カロッツェリア1・クラリオン・アルパインダイレクト） ・・ P3
取り付けのしかた２（パナソニック・ケンウッド1・カロッツェリア2ダイレクト） ・・ P4
取り付けのしかた３（イクリプス・ケンウッド2 ダイレクト） ・・ P5
取り付けのしかた４（赤外線LED） ・・・・・・・ P6
接続機種別の初期設定 ・・・・・・・ P7
接続機種別の初期設定/動作確認機種一覧表 ・・・・・・・ P8

適合車種について

BIF-VW12L BIF-MB29H
BIF-BM13L BIF-MB39H
BIF-CH14L BIF-BM23H
BIF-FT15L BIF-VW22H
BIF-MB19L

対応車種については、左記商品の取付・取扱説明書の取付車種別の初期設定のページに マークで表記しています。

ステアリングリモートコントローラーオプションをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本オプションキットをCANバスアダプターⅢに接続すると、カーナビゲーション・カーオーディオの一部機能を、車両のステアリングオーディオコントロールボタンから操作できるようになります。

取り付けの前に、この取付・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付け作業を行ってください。

指定以外の取り付け方法や、指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となります。

この取付・取扱説明書では本オプションキットの取り付けのみ説明しています。CANバスアダプターⅢの取り付けや利用できるステアリングボタン、リモコンの機能は、CANバスアダプターⅢの取付・取扱説明書をご覧ください。

代表的なカーナビゲーション・カーオーディオの赤外線リモコン信号は、予めCANバスアダプターⅢに収録してあります。また、任意で赤外線リモコンの信号を登録することもできます。赤外線リモコンの登録に関する情報は、当社WEBページからSRC-HL3の商品詳細ページにある「赤外線リモコンのユーザー信号登録方法」をご覧ください。

本オプションキットとCANバスアダプターⅢの取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げの販売店での取り付けをお勧めします。

また、取り付け全般に関しては、CANバスアダプターⅢおよび、取り付けるシステムの取付・取扱説明書も必ず併せてご覧ください。

この取付・取扱説明書を読み終わったあとは、必ず保管してください。

アドバイス

- ●本オプションキットは単品では動作しません。必ずステアリングリモートコントローラーオプション対応のCANバスアダプターⅢに接続してご使用ください。
- ●取り付ける車両のステアリングにメーカー標準または、メーカーオプションのオーディオコントロールボタンが装備されていない場合、本オプションキットを取り付けても機能しません。
- ●車両の仕様や装備によっては、本オプションキットを取り付けても一部または、すべてのステアリングオーディオコントロールボタンが機能しない場合があります。
- ●取り付けたカーナビゲーション・カーオーディオと車両のマルチファンクションディスプレイは連動しません。
- ●電圧学習方式を採用している、カーナビゲーション・カーオーディオのステアリングリモコン入力端子へ有線接続する場合は、ステアリングボタンによっては、誤作動するシステムがあります。

キット構成部品をご確認ください

作業前に構成部品が揃っているか確認してください。



SRC接続ハーネス
ダイレクトコード x 1
※ステアリングリモートコントローラーオプション各コードを接続するときに使用します。



アルパイン / カロッツェリア
ダイレクトコード x 1

赤外線 LED コード x 1
（コード長 5m）

※ 本取付説明書に記載の内容および仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。また本取付説明書の一部または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
※ FOR SALE IN JAPAN ONLY

安全に正しくお使いいただくために

この取付説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。
その表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警告

- ●運転中にステアリングボタンを操作するときは、ステアリングボタンやマルチファンションディスプレイ、カーナビゲーション・カーオーディオの画面などを注視しないでください。交通事故やけがの原因となります。
- ●コード類は運転操作の妨げとならないよう、テープなどでまとめておく。ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻きつくと事故の原因となり危険です。
- ●視界や運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所などには絶対に取り付けしない。交通事故や怪我の原因となります。
- ●エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に機器の取り付けと配線をしない。交通事故の際、エアバッグシステムが正常に動作しないため、事故の原因となります。

⚠ 注意

- ●ステアリングボタンでオーディオ以外の車両機能の項目を操作するときは、必ずカーナビゲーション・カーオーディオの電源をオフにしてから操作してください。取り付けたシステムが予期せぬ動作をし、故障の原因となります。
- ●ルームランプのレンズ内に赤外線LEDコードの発光部を設置するときは、電球などの熱源から十分な距離をとる。赤外線送信部の故障や火災の原因となります。
- ●赤外線送信機はステアリングコラムやシート、ドアトリムなどの可動部へ取り付けや配線をしない。断線やショートにより、事故や感電、火災の原因になります。

接続するまえの準備

1 CAN バスアダプターⅢソフトウェアバージョンの確認

接続のまえに、CANバスアダプターⅢ本体に貼り付けられているラベルのソフトウェアバージョンを確認してください。
取り付けされる機種とCANバスアダプターⅢのソフトウェアバージョンによっては、本製品を取り付けても正常に機能しない場合があります。

< ソフトウェアバージョンの識別方法 >

CAN バスアダプターⅢの本体ケースは、プラスチックケースとアルミケースの２種類ありますのでご注意ください。



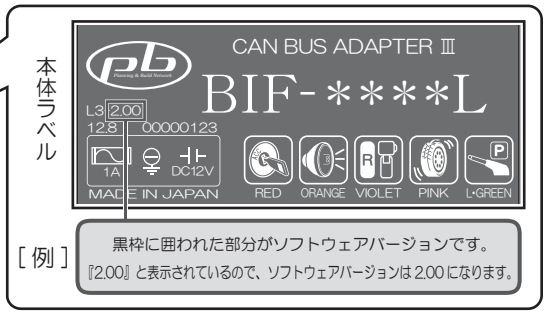



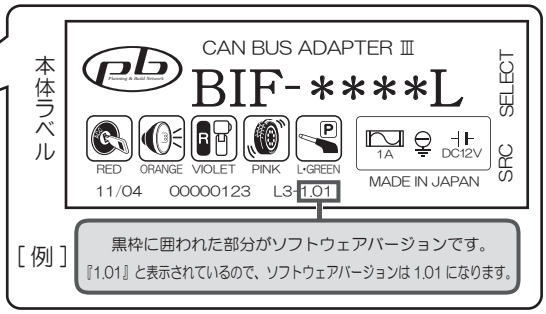

☞ アドバイス

●ソフトウェアバージョンは、CANバスアダプターⅢに同梱の取付･取扱説明書 1 ページ目右下
（ BIF-H3/L3-＊＊＊＊L_Ver：＊＊＊ ）
でもご確認いただけます。

2 CANバスアダプターⅢのキャップを取り外す

破線部分に細いマイナスドライバーを差し込み、キャップを手前に引き取り外してください。

☞ アドバイス

キャップを取り外すとき、キャップやケース、内部基板に無理な力を掛けたり傷付けないようご注意ください。



3 取り付ける機種に合わせて設定スイッチを設定後、ステアリングリモコンコードを接続する



4 ３～６ページの接続作業終了後、キャップをもとに戻す

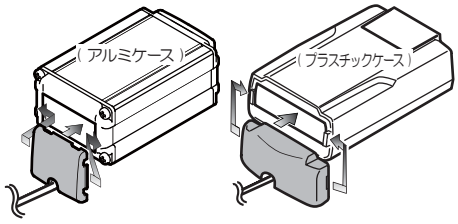

キャップ下側中央部の溝にコードをあわせながら元に戻す。

取り付けのしかた その１［カロッツェリア１・クラリオン・アルパイン製 カーナビゲーションダイレクト接続編］

1 初期設定

① 取り付ける機種に合わせて、CAN バスアダプターⅢ本体の設定スイッチ №1 ～№4 と№8 を設定します。

2 接続のしかた

② ステアリングリモコンコードを接続する。

＜ステアリングリモコンを動作パターン［Ⅰ］または［Ⅱ］で使用する場合＞（CAN バスアダプターⅢ取付・取扱説明書の「ステアリングボタンについて」参照）
各機種に合わせてカーナビゲーションのステアリングリモコンコード接続端子とダイレクトコードを接続します。

＜ステアリングリモコンを動作パターン［Ⅲ］または［Ⅳ］で使用する場合※対応機種のみ＞（CAN バスアダプターⅢ取付・取扱説明書の「ステアリングボタンについて」参照）
各機種に合わせてカーナビゲーションのステアリングリモコンコード接続端子とダイレクトコードを接続し、赤外線 LED コードを追加接続します。（6 ページ「赤外線 LED の取り付けのしかた」参照）

③ CAN バスアダプターⅢのキャップをもとに戻します。

④ 全ての配線の接続を終えてから、カーナビゲーションを起動します。

注意 車両のコネクター類は、全て接続してください。車両コネクターを接続せずに、キーポジションを変更すると警告灯が点灯する原因となります。

1.設定スイッチを機種に合わせる。	2.ダイレクトコードを接続する。

＜カロッツェリア１＞

（楽ナビ/スマートフォンリンク）

設定No. **5**【№1・3 ON 設定】



（サイバーナビ）

設定No. **6**【№2・3 ON 設定】



⑤ ナビゲーションの起動後、**「メニュー」⇒「設定・編集」⇒「燃費・車両設定」⇒「ステアリングリモコン設定」⇒「アダプター」**を選択します。

※ AVIC-MRZ099/077/066/VH0099ｼﾘｰｽﾞ/ZH0099ｼﾘｰｽﾞ/ZH0077 は上記の設定が必要となります。

⑥ ナビゲーションの画面の指示に従い、ステアリングボタンを登録します。

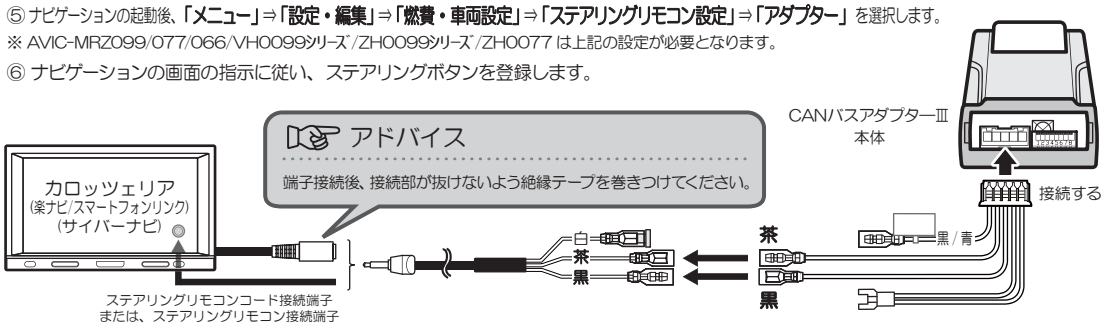

※ AVIC-RZ09/07/06/05/03/VH0999ｼﾘｰｽﾞ/ZH0999ｼﾘｰｽﾞ/ZH0777 は P4「取り付けのしかた その２」を参照ください。

＜クラリオン＞

（NX612/613/614/712/713/714/715/615/515）

設定No. **0**【№1・2・3・4 OFF 設定】



※ CAN バスアダプターⅢ本体ラベルのソフトウェアバージョンが 2.00 ～のみ対応しています。

⑤ ナビゲーションの起動後、**「メニュー」⇒「設定」⇒「その他設定」⇒「初期設定」⇒「ステアリングスイッチ設定」⇒「OK」**を選択します。

⑥ ナビゲーションの画面の指示に従い、ステアリングボタンを登録します。

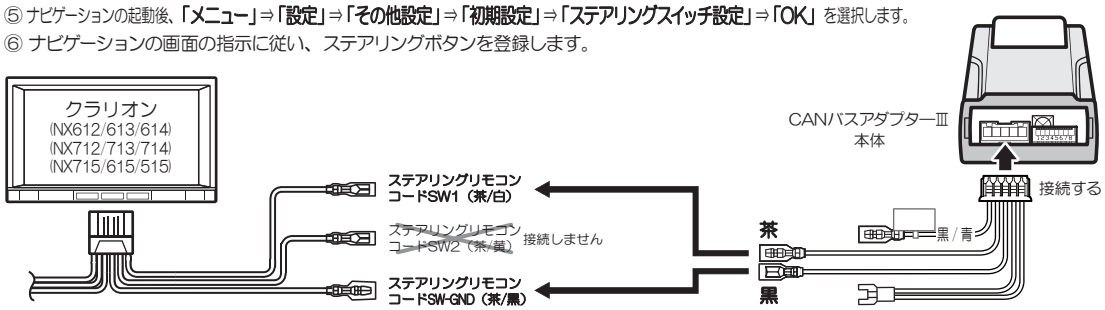

＜アルパイン１＞

（VIE-X08VS/X088VS/X066）

設定No. **1**【№1 ON 設定】



※ 動作パターン［Ⅲ］または［Ⅳ］のみ対応しています。

＜アルパイン２＞

（VIE-X007/X007Ⅱ/X008）

設定No. **2**【№2 ON 設定】



※ CAN バスアダプターⅢ本体ラベルのソフトウェアバージョンが 2.00 ～のみ対応しています。

＜アルパイン３＞

（700D/X008V/X800/7D/X8）

設定No. **4**【№3 ON 設定】



※ CAN バスアダプターⅢ本体ラベルのソフトウェアバージョンが 2.01 ～のみ対応しています。

— VIE-X08VS/X088VS に接続 —

ダイレクトコードの（茶）コードと（黒）コードを接続ハーネスに接続する。

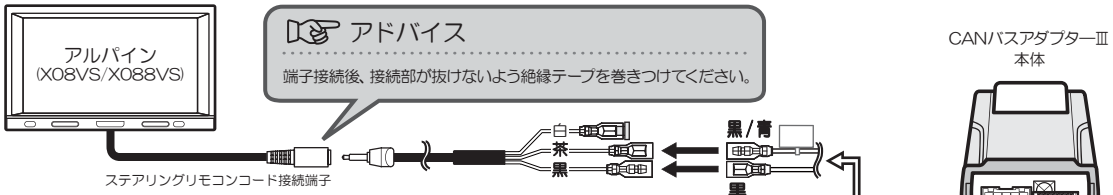

— VIE-X066 に接続 —

ダイレクトコードの（白）コードと（黒）コードを接続ハーネスに接続する。

※（白）コードに挿し込まれている保護キャップは、必ず（茶）コードに挿しかえてください。

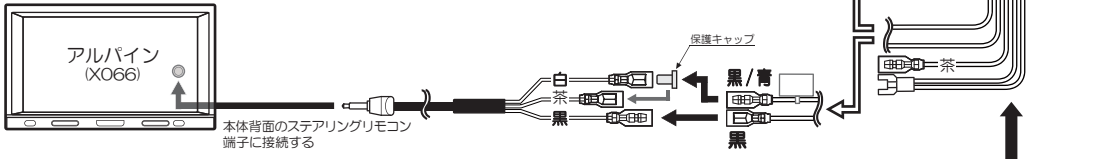

— VIE-X007/X007Ⅱ/X008 に接続 —

⑤ ナビゲーションの起動後、**「設定」⇒「車種専用セッティング」⇒「リストから選択」⇒「ミツビシ」⇒「デリカ D:5」⇒「ステアリングリモコン」⇒「設定する」**を選択します。

— 700D/X008V/X800/7D/X8 に接続 —

⑤ ナビゲーションの起動後、**「設定」⇒「車種専用セッティング」⇒「リストから選択」⇒「トヨタ」⇒「プリウス」⇒「ステアリングリモコン」⇒「設定する」**を選択します。

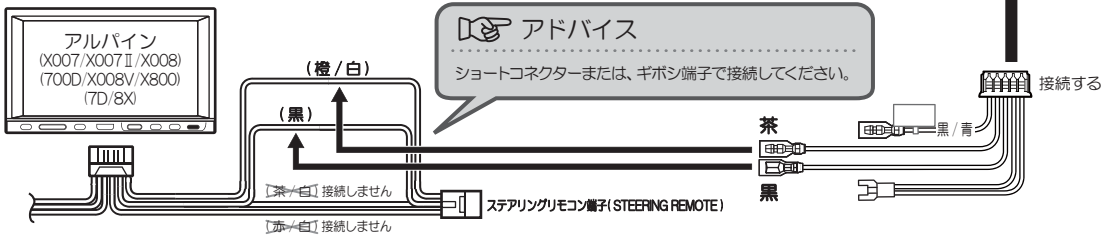

取り付けのしかた その２［パナソニック・ケンウッド(1)・カロッツェリア(2)製 カーナビゲーションダイレクト接続編］

1 初期設定

① 取り付ける機種に合わせて、CAN バスアダプターⅢ本体の設定スイッチ No.1 ～No.4 と No.8 を設定します。

2 接続のしかた

② ステアリングリモコンコードを接続する。

＜ステアリングリモコンを動作パターン［Ⅰ］または［Ⅱ］で使用する場合＞（CAN バスアダプターⅢ取付・取扱説明書の「ステアリングボタンについて」参照）
各機種に合わせてカーナビゲーションのステアリングリモコンコード接続端子とダイレクトコードを接続します。

＜ステアリングリモコンを動作パターン［Ⅲ］または［Ⅳ］で使用する場合※対応機種のみ＞（CAN バスアダプターⅢ取付・取扱説明書の「ステアリングボタンについて」参照）
各機種に合わせてカーナビゲーションのステアリングリモコンコード接続端子とダイレクトコードを接続し、赤外線 LED コードを追加接続します。（6 ページ「赤外線 LED の取り付けのしかた」参照）

③ CAN バスアダプターⅢのキャップをもとに戻します。

④ 全ての配線の接続を終えてから、カーナビゲーションを起動します。

注意 車両のコネクター類は、全て接続してください。車両コネクターを接続せずに、キーポジションを変更すると警告灯が点灯する原因となります。

アドバイス

車両によっては、ステアリングボタンを連続押下※しても信号が連続出力されないため、学習できない場合があります。
※ジョグダイヤルタイプステアリングボタンは、連続して、回してください。

－ 学習できない場合 －

① ステアリングボタンをクリックする要領で何度も押下してください。

② クリック動作でも学習できない場合は、ステアリングスイッチの VOL (－) ボタンを15秒以上押下し続けてください。学習支援モードが開始されます。

学習支援モードが開始されてから、30秒以内にカーナビゲーションの「ステアリングスイッチの設定」を開始してください。
いずれかのステアリングスイッチを押下すると30秒間、学習支援モードが延長されます。
30秒間、ステアリングスイッチを押下しない状態が続くと学習支援モードが解除され、通常動作に切り替わります。

※学習支援モードではステアリングボタンを一度押すだけで、数秒間連続して信号を出力します。

＜ 設定例 ＞

CANバスアダプターⅢ 取付・取扱説明書の「ステアリングリモコン動作範囲」表の「③」ボタンに「MUTE」機能を割り当てる場合は、
ナビゲーションの画面指示の「1秒以上長押し」ではなく、「③」ボタンを0.5秒間押してください。

CANバスアダプターⅢ 取付・取扱説明書の「ステアリングリモコン動作範囲」表の「(5長)」ボタンに「TRACK DOWN」機能を割り当てる場合は、
ナビゲーションの画面指示の「1秒以上長押し」ではなく、「(5長)」ボタンを2秒間以上長押ししてください。

※学習支援モードを利用して、複数のステアリングボタンを登録する場合は、ステアリングボタンの登録完了から次の登録まで5秒以上、
ステアリングボタンから手を放してください。

1.設定スイッチを機種に合わせる。	2.ダイレクトコードを接続する。
＜ パナソニック ＞ 設定No. **B** 【No.1・2・4 ON 設定】  	⑤ ナビゲーションの起動後、 **ツートップメニュー** ⇒**「情報 / 設定」**⇒**「各種設定」**⇒**「初期設定 または システム設定」**⇒**「ステアリングスイッチの設定」**を選択します。 ⑥ カーナビゲーションの画面の指示に従い、ステアリングボタンを登録します。 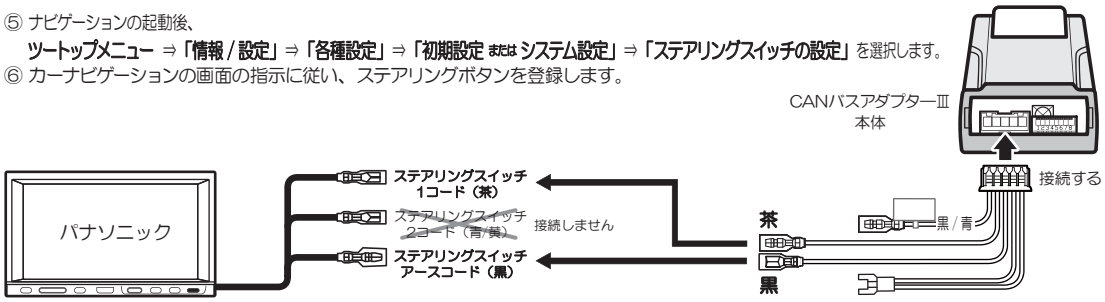
＜ ケンウッド１ ＞ （MDV-535DT/737DT/737HUD/L300/ L301/L402/L500/X500/R700/ Z700/X701/Z701/X702/Z702） 設定No. **0** 【No.1・2・3・4 OFF 設定】  ※ CAN バスアダプターⅢ本体ラベルのソフトウェアバージョンが 2.00 ～のみ対応しています。1.0＊のソフトウェアバージョンに取り付けされる場合は、設定 No.B に合わせてください。	⑤ ナビゲーションの起動後、**メニュー** ⇒**「情報・設定」**⇒**「システム設定」**⇒**「ステアリングリモコン設定」**⇒**「ユーザー設定」**⇒**「学習」**を選択します。 ⑥ カーナビゲーションの画面の指示に従い、ステアリングボタンを登録します。 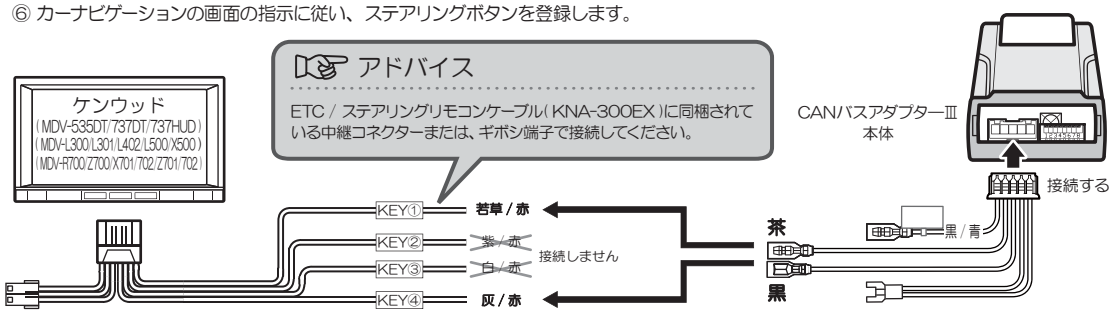
＜ カロッツェリア２ ＞ （AVIC-RZ09/07/06/05/03/ VH0999/ZH0999/ZH0777） 設定No. **0** 【No.1・2・3・4 OFF 設定】  ※ CAN バスアダプターⅢ本体ラベルのソフトウェアバージョンが 2.00 ～のみ対応しています。	⑤ ナビゲーションの起動後、**メニュー**⇒**「設定・編集」**⇒**「システム設定」**⇒**「リモコン設定」**⇒**「ステアリングリモコン設定」**⇒**「学習」**を選択します。 または、**メニュー**⇒**「設定・編集」**⇒**「燃費・車両設定」**⇒**「ステアリングリモコン設定」**⇒**「アダプター」**を選択します。 ⑥ カーナビゲーションの画面の指示に従い、ステアリングボタンを登録します。 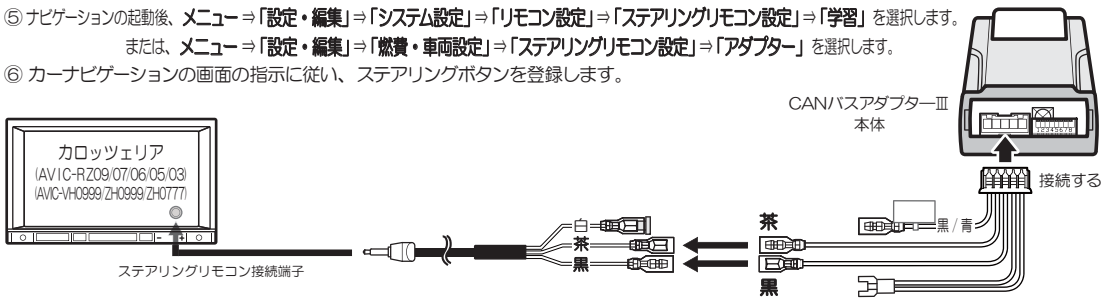

取り付けのしかた その３［ イクリプス・ケンウッド (2) 製 カーナビゲーションダイレクト接続編 ］

1 取り付けするまえの準備

> ⚠ 本作業を始める前に、必ず静電気を除去してから作業してください。ICなどの電子部品が静電気の影響によって破壊される場合があります。
> CANバスアダプターⅢ本体から基板を出し入れする際に、基板に無理な力を掛けたり、傷つけないようご注意ください。故障の原因となります。
> 本説明書に記載されている以外の設定スイッチを変更した場合は、保障の対象外となります。
> 下記の設定スイッチに変更後は、イクリプス・ケンウッド(MDV-626DT/727DT)製ナビゲーションのダイレクト接続以外は接続しないでください。
> CANバスアダプターおよびナビゲーションシステム等が故障する原因となります。

① 図１を参照し、CANバスアダプターⅢ本体に貼りつけられているシールを切り取ります。
② 図２を参照し、リッドを取り外します。
③ 図３、４を参照し、設定スイッチ SW3 の №1 部分を ON 側にします。
④ ②で取り外したリッドを取り付けます。
※ CAN バスアダプターⅢ本体のケースが、アルミケースで SW3 を変更される場合は、当社 WEB ページから SRC-HL3 の商品詳細ページ内にある「ケンウッド製ナビの有線接続マニュアル (現行型ケース)」をご覧ください。

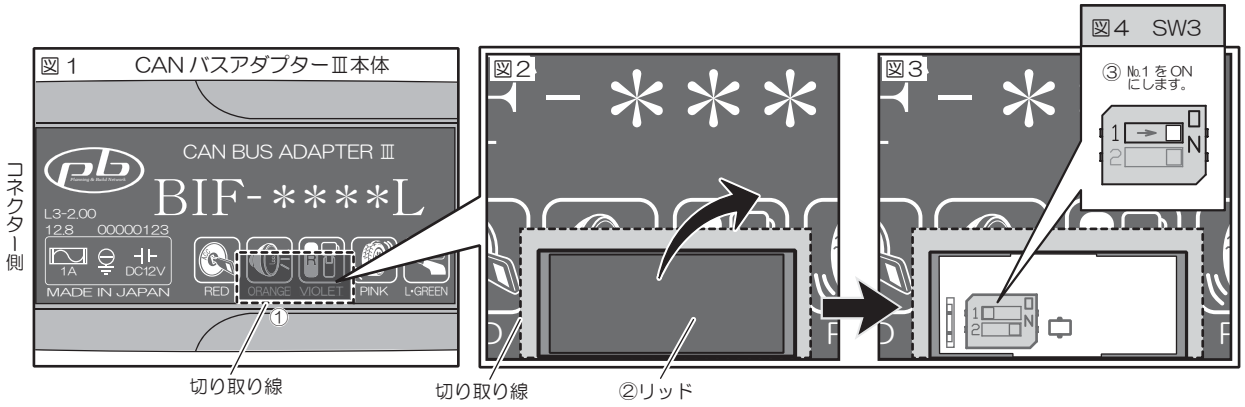

2 初期設定

① 取り付ける機種に合わせて、CAN バスアダプターⅢ本体の設定スイッチ№1 ～№4 と№8 を設定します。

3 接続のしかた

② カーナビゲーションのステアリングリモコンコードとダイレクトコードを接続します。
③ CAN バスアダプターⅢのキャップをもとに戻します。
④ 全ての配線の接続を終えてから、カーナビゲーションを起動します。
注意 車両のコネクター類は、全て接続してください。車両コネクターを接続せずに、キーポジションを変更すると警告灯が点灯する原因となります。

2.設定スイッチを機種に合わせる。

＜ イクリプス ＞
(AVN-112M/133M/134M/G02/G03/G04/F02i/V01/V02/V02BT/Z01/Z02i/Z03i/SZ04i/Z04i)

設定№ **2** 【 №2 ON 設定】



※ CAN バスアダプターⅢ本体ラベルのソフトウェアバージョンが 2.00 ～のみ対応しています。

＜ ケンウッド２ ＞
(MDV-626DT/727DT)

設定№ **9** 【 №1・4 ON 設定】

※ CAN バスアダプターⅢ本体ラベルのソフトウェアバージョンが 1.00A または 1.01 ～ /2.00 ～のみ対応しています。

3.ダイレクトコードを接続する。

⑤ ナビゲーションの起動後、**メニュー** ⇒**「設定・編集」**⇒**「運転支援」**⇒**「ステアリングスイッチ設定」**⇒**「その他」**⇒**「設定する」**を選択します。
⑥ カーナビゲーションの画面の指示に従い、ステアリングボタンを登録します。
注意 ステアリングスイッチ設定をする際、「その他」以外は選択しないよう注意してください。
「その他」以外を選択すると、ステアリングスイッチ設定画面がロックしたり、ステアリング信号が誤動作する恐れがあります。

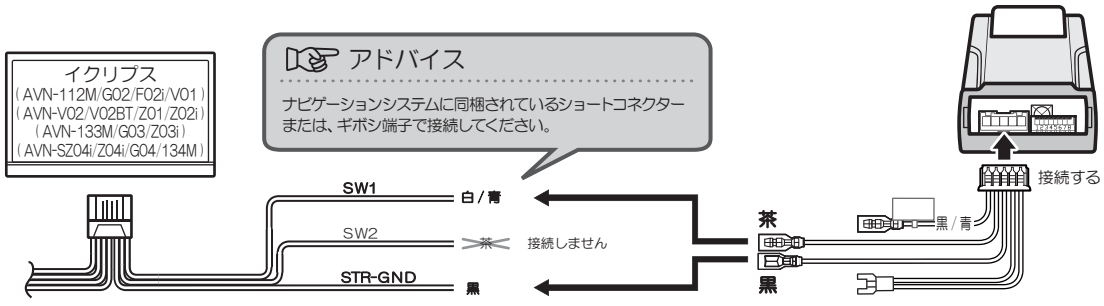

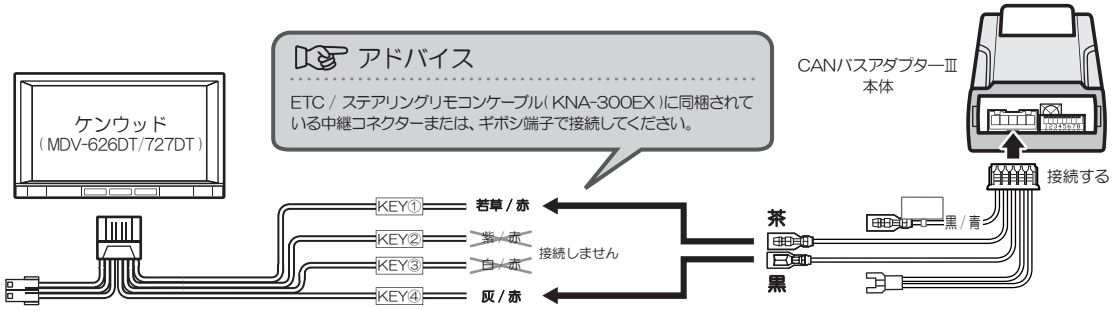

取り付けのしかた　その４［赤外線 LED コード接続編］

1 初期設定

① 7～8 ページ「接続機種別の初期設定」を参照し、取り付ける機種に合わせて、CAN バスアダプターⅢ本体の設定スイッチ№1 ～№4 を変更します。
② CANバスアダプターⅢの取付･取扱説明書の「ステアリングボタンについて」を参照し、動作パターンを選び、設定スイッチ №8 を設定します。
設定値は CAN バスアダプターⅢ本体の取付・取扱説明書をご覧ください。
代表的なカーナビゲーション・カーオーディオの赤外線リモコン信号は、
予め CAN バスアダプターⅢに収録してあります。また、任意で赤外線リモコンの信号を登録することもできます。
赤外線リモコンの登録に関する情報は、
当社 WEB ページから SRC-HL3 の商品詳細ページ内にある「赤外線リモコンのユーザー信号登録方法」をご覧ください。
③ ステアリングリモートコントローラーオプション接続コードに赤外線ＬＥＤコードを、接続します。
④ 全ての配線の接続を終えてから、カーナビゲーションを起動します。

注意 車両のコネクター類は、全て接続してください。車両コネクターを接続せずに、キーポジションを変更すると警告灯が点灯する原因となります。

2 赤外線 LED の取り付けのしかた

① 赤外線ＬＥＤコードの発光部が取り付ける機器の赤外線受光部へ向くような位置を探し、選んだ位置で機器がステアリングボタンで正しく操作できるかテストする。

② 全てのステアリングボタンの正常動作が確認できたら、赤外線ＬＥＤコードの発光部裏面の両面テープから剥離紙を剥がし取付推奨位置または、取付可能位置に固定します。

③ 赤外線ＬＥＤコードの接続コードを市販のハーネス固定テープやナイロンバンドなどで固定しながら配線し、接続コードを CAN バスアダプターⅢのコネクターに接続する。

④ CANバスアダプターⅢに接続した赤外線ＬＥＤコードをキャップ下側中央部の溝にあわせながらキャップをもとに戻す。

☞ アドバイス

- テストのとき取り付ける機器は仮接続でも構いませんが、必ず設置する位置に正しく固定してからテストを行ってください。
- テストしたときと同じ取り付け位置でも、赤外線LEDコードの発光部の向きによっては取り付ける機器が操作できないことがあります。必ず赤外線LEDコードの発光部を設置するときと同じ向きに正しく固定してからテストを行ってください。
- 取り付ける機器の赤外線受光部に直射日光、ランプなどの強い光があたっていると機器が操作できない場合があります。
- 取り付ける機器の前面パネルに可動部分（画面のチルト機構など）があるときは、前面パネルの角度によっては操作できないことがあります。必ず通常使用するすべての角度でテストを行ってください。
- ルームランプのレンズ内などの遮蔽物があるところに赤外線LEDコードの発光部を設置すると、赤外線の光量が不足し機器が操作できない場合があります。赤外線LEDコードの発光部はなるべく露出するように取り付けてください。
- コンソールなどのフロア側へ赤外線LEDコードの発光部を設置するときは、搭乗者や手荷物などで赤外線が遮られる恐れのあるところを避けてください。
- 固定する前に両面テープを貼る面の汚れや水分、油分などを取り除いてください。
- 接続コードは車両のエッジやクリップ、ネジ部を避けて配線し、内装トリムの復元時にはかみ込まないように注意してください。

①

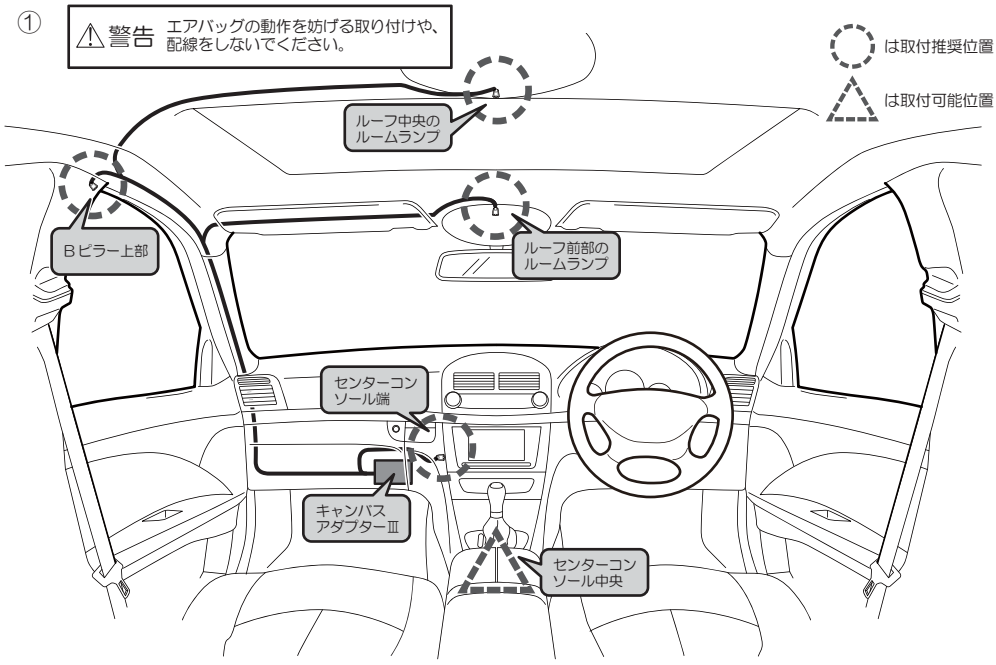

②



裏面の両面テープから剥離紙を剥がし、赤外線 LED コードの発光部を上図の推奨固定位置を参考に固定してください。

③ CANバスアダプターⅢ本体に SRC 接続ハーネスダイレクトコードと赤外線 LED コードを接続

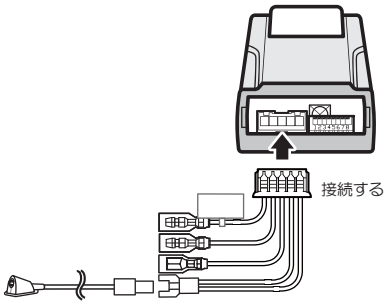

④ キャップ下側中央部の溝にコードをあわせながらもとに戻す

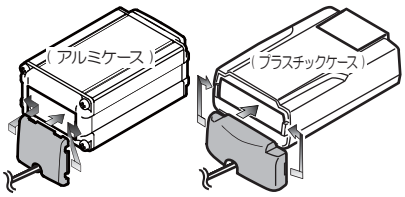

接続機種別の初期設定

ダイレクトコードで取り付けするとき

設定No.	スイッチ設定	適用メーカー	適用機種 ※1
0 ※2		電圧学習モード（クラリオン / ケンウッド1 / カロッツェリア2）	NX715/615/515 MDV-X702/Z702 AVIC-RZ09/07/06/05/03 VH/ZH0999/ZH0777
1		アルパイン1	VIE-X066/X08VS/ X088VS
2 ※2		アルパイン２	VIE-X007Ⅱ/X008V
		イクリプス	AVN-SZ04i/Z04i G04/134M
3		この設定は使用できません	
4 ※4		アルパイン3	700D/X800/7D/8X
5		カロッツェリア1（楽ナビ/スマートフォンリンク）	AVIC-MRZ099/077/066/ MRZ09Ⅱ/06/04/02 SPH-DA99/DA05Ⅱ
6		カロッツェリア1（サイバーナビ）	AVIC-VH0099ｼﾘｰｽﾞ / ZH0099ｼﾘｰｽﾞ / ZH0077
7		この設定は使用できません	

設定No.	スイッチ設定	適用メーカー	適用機種 ※1
8		この設定は使用できません	
9 ※3		ケンウッド2	MDV-626DT/727DT
A		この設定は使用できません	
B		パナソニック	CN-RX01D/RS01D R330D/E205D
C		この設定は使用できません	
D		この設定は使用できません	
E		この設定は使用できません	
F		この設定は使用できません	

赤外線 LED コードのみで取り付けするとき

設定No.	スイッチ設定	適用メーカー	プリセット済のリモコン品番
0		ユーザー信号出力モード	
1		アルパイン	RUE-4208
2		この設定は使用できません	
3		イクリプス AVN用	RMC112
4		この設定は使用できません	
5		カロッツェリア（楽ナビ）	CXC8663
6		カロッツェリア（サイバーナビ）	CD-SR300
7		クラリオン	RCB-202-500

設定No.	スイッチ設定	適用メーカー	プリセット済のリモコン品番
8		この設定は使用できません	
9		ケンウッド	NA-R909
A		この設定は使用できません	
B		パナソニック	CA-RM010D
C		この設定は使用できません	
D ※2		ミツビシ2	RE-MZ50
E		ミツビシ1	890P16410
F		ユーザー信号登録モード ※詳しくは弊社WEBページから商品詳細ページ内にある「詳細情報」をご覧ください。	

※1. 2014/2015 年モデルの適用機種を記載しています。2014 年モデル以前の機種をダイレクト接続される場合は、8 ページ「動作確認機種一覧表」をご確認ください。
※2. CAN バスアダプターⅢ本体のソフトウェアバージョンが 2.00 ～のみ対応しています。
※3. CAN バスアダプターⅢ本体のソフトウェアバージョンが 1.00A または、1.01 ～のみ対応しています。
※4. CAN バスアダプターⅢ本体のソフトウェアバージョンが 2.01 ～のみ対応しています。

接続機種別の初期設定 / 動作確認機種一覧表

地上デジタルテレビチューナーを取り付けするとき　－ BM138/MB298/MB398 設定 －

設定No.	スイッチ設定	適用メーカー	プリセット済のリモコン品番
0		ユーザー信号出力モード	
1		アルパイン	RUE-4210
2		この設定は使用できません	
3		イクリプス	143000-24100700
4		この設定は使用できません	
5		カロッツェリア1	CXC9345
6※		カロッツェリア2	HRMG10H/HRMP20H
7		この設定は使用できません	
8		この設定は使用できません	
9		この設定は使用できません	
A		この設定は使用できません	
B		パナソニック	N2QAHC000025
C		この設定は使用できません	
D		この設定は使用できません	
E		ミツビシ	RE-200D
F		ユーザー信号登録モード ※詳しくは弊社WEBページから商品詳細ページ内にある「詳細情報」をご覧ください。	

※ CAN バスアダプターⅢ本体のソフトウェアバージョンが 2.00 ～のみ対応しています。

カーナビゲーション ステアリングリモートコントローラーオプション動作確認機種一覧表

適用メーカー	2015年モデル	2014年モデル	2013年モデル	2012年モデル	2011年モデル
ECLIPSE	－	AVN-SZ04i ①.⑦ AVN-Z04i ①.⑦ AVN-G04 ②.⑥ AVN134M ②.⑥	AVN-Z03i ①.⑦ AVN-G03 ②.⑥ AVN133M ②.⑥	AVN-Z02i ①.⑦ AVN-V02BT/V02 ①.⑦ AVN-F02i ②.⑥ AVN-G02 ②.⑥ AVN112M ②.⑥	AVN-Z01 ①.⑦ AVN-V01 ①.⑦ AVN661HD ④
Panasonic	CN-R330D ② CN-E205D ②	CN-RX01D ② CN-RS01D ②	CN-R500D ② CN-R500D-D ② CN-R300D ② CN-E200D ②	CN-H510D ③ CN-MW240D ② CN-S310D ②	CN-H500D ③ CN-S300D ②
Carrozzeria	AVIC-VH0999S/ZH0999S ③ AVIC-VH0999/ZH0999 ③ AVIC-ZH0777 ③	AVIC-VH0099H/ZH0099H ③ AVIC-VH0099S/ZH0099S ③ AVIC-VH0099/ZH0099 ③ AVIC-ZH0077 ③ AVIC-RZ09/07/06 ①.⑥ AVIC-RZ05/03 ①.⑥	AVIC-VH0009HUD/ZH0009HUD ③ AVIC-VH0009CS/ZH0009CS ③ AVIC-VH0009/ZH0009 ③ AVIC-ZH0007 ② AVIC-MRZ09Ⅱ ② AVIC-MRZ099/077/066 ② AVIC-MRZ06/04/02 ② SPH-DA99/DA05Ⅱ ②	AVIC-VH99HUD/ZH99HUD ③ AVIC-VH99CS/ZH99CS ③ AVIC-VH99/ZH99 ③ AVIC-ZH77 ② AVIC-MRZ03 ② AVIC-MRZ009/MRZ007 ② AVIC-MRZ07Ⅱ/05Ⅱ/03Ⅱ②	AVIC-VH09CS/ZH09CS ③ AVIC-VH09/ZH09 ③ AVIC-ZH07 ② AVIC-MRZ09 ② AVIC-MRZ07 ② AVIC-MRZ05 ②
Clarion ADDZEST	NX715 ①.⑦ NX615 ②.⑦ NX515 ②.⑦	NX714 ①.⑦ NX614 ①.⑦ NX514 ①.⑦	NX713 ①.⑦ NX613 ①.⑦	NX712 ①.⑦ NX612 ①.⑦	NX811 ④ NX711/NX311 ④
ALPINE	X8 ②.⑧ 7D ②.⑧	X800 ②.⑧ 700D ②.⑧	X008V ②.⑧ VIE-X007Ⅱ ②.⑥	VIE-X007/X008 ②.⑥ VIE-X088VS ③ VIE-X08VS ③	VIE-X088V ③ VIE-X066 ② VIE-X08V ③
MITSUBISHI	NR-MZ40-2 ④.⑥	NR-MZ90/90PREMI ④.⑥	NR-MZ60PREMI ④.⑥ NR-MZ80/80PREMI ④.⑥ NR-MZ40-D/40X-D ④.⑥	NR-MZ50N ④.⑥ NR-MZ60 ④.⑥	NR-MZ50 ④.⑥
KENWOOD	MDV-X702/Z702 ②.⑤	MDV-X701/Z701 ②.⑤ MDV-L402/L301 ②.⑤	MDV-R700/L300 ②.⑤ MDV-X500/L500 ②.⑤ MDV-737HUD ②.⑤	MDV-737DT/535DT ②.⑤ MDV-Z700 ②.⑤	MDV-727DT/626DT ②.⑤

注意: ① ダイレクト接続または、赤外線LED接続のどちらかの接続が可能です。
② ナビゲーション本体にリモコン受信部が無い為、ダイレクト接続のみ対応になります。
③ ダイレクト接続と赤外線LED接続の同時接続が可能です。
④ 赤外線LED接続のみ対応となります。
⑤ CANバスアダプターⅢ本体ラベルのソフトウェアバージョンが1.00Aまたは1.01～のみ対応しています。
⑥ CANバスアダプターⅢ本体ラベルのソフトウェアバージョンが2.00～のみ対応しています。
⑦ ダイレクト接続には、CANバスアダプターⅢ本体ラベルのソフトウェアバージョンが2.00～のみ対応しています。
⑧ CANバスアダプターⅢ本体ラベルのソフトウェアバージョンが2.01～のみ対応しています。